




Pista Refrigerada **Flat**

FICHA TÉCNICA

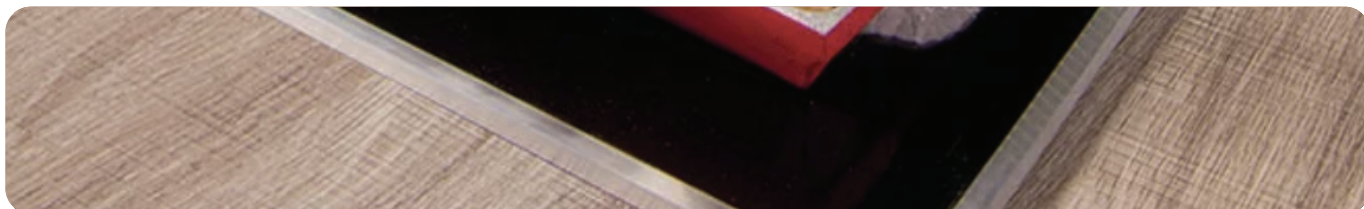

## Descrição :

**As Pistas Refrigeradas Flat da GLASART**, com superfície de contato em vidro ou inox, efetuam troca de calor com o ambiente e utensílios colocados sobre a mesma. São compostas de unidades condensadoras que operam com fluido refrigerante, radiadores, compressores e outros componentes inerentes ao sistema de refrigeração.

Contam com controlador de temperatura que funciona com liga-desliga.  
Disponíveis em vários tamanhos.

Conferem elegância ao Buffet de alimentos frios, saladas ou sobremesas.  
É fácil de limpar e secar. No final do serviço, basta retirar o excesso de água com um pano limpo.

**O modelo Ônix** possui superfície em vidro temperado e serigrafado na cor preta.

**O modelo Silver** possui superfície em inox escovado.

Informações **Técnicas**

LATERAL

Desenho **Técnico**

LATERAL

LATERAL

	Ø	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
700x570x35	700K370K600	665x560	750	872	220/60	1130	35	900K770K850	50	R134a	
1000x570x35	1000K370K600	965x560	756	870	220/60	1130	40	1200K770K850	60	R134a	
1280x570x35	1280K370K600	1265x560	747	867	220/60	1130	45	1480K770K850	70	R134a	
1400x570x35	1400K370K600	1385x560	757	249	220/60	1130	53	1600K770K850	85	R134a	
1480x570x35	1480K370K600	1465x560	746	866	220/60	1130	55	1680K770K850	90	R134a	
1780x570x35	1780K370K600	1765x560	745	865	220/60	1430	60	1980K770K850	95	R134a	
2030x570x35	2030K370K600	2015x560	744	864	220/60	1430	70	2230K770K850	100	R22	



# Pista Refrigerada Flat

FICHA TÉCNICA

Informações **Técnicas**

**CENTRAL**

Desenho **Técnico**

**CENTRAL**

700x700-35	7000700600	685x690	748	871	220/60	1320	35	90009000850	50	R134a
1000x700-35	10000706600	955x690	737	894	220/60	1320	40	120009000850	60	R134a
1200x700-35	12000706600	1265x690	743	863	220/60	1320	45	148009000850	70	R134a
1400x700-35	14000706600	1385x690	752	1294	220/60	1430	53	160009000850	85	R134a
1480x700-35	14800706600	1465x690	742	862	220/60	1430	55	168009000850	90	R134a
1780x700-35	17800706600	1745x690	741	861	220/60	1430	60	198009000850	95	R22
2030x700-35	20300706600	2015x690	740	860	220/60	1430	70	223009000850	100	R22