




Protetor Salivar **Omega**

FICHA TÉCNICA

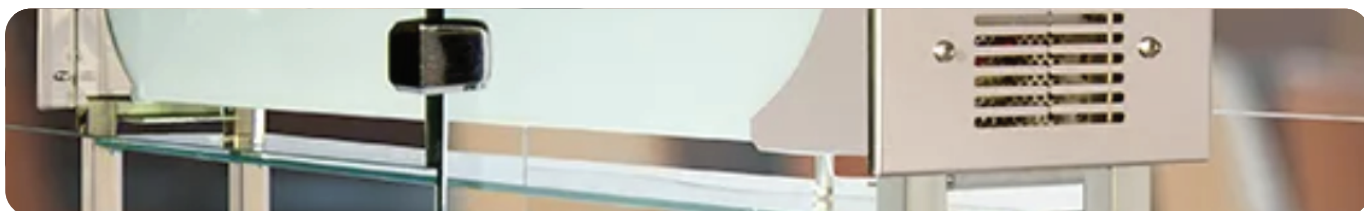

Descrição :

A linha de **Protetores Salivares da GLASART** oferece beleza, elegância e principalmente praticidade aos nossos serviços de distribuição.

Produtos específicos para a proteção e preservação da higiene alimentar, os Protetores Salivares são obrigatórios em serviço de distribuição de alimentos.

Disponíveis com iluminação fria (luz de LED) para uso em conjunto com pistas refrigeradas ou com iluminação quente (lâmpada infravermelha) para uso em conjunto com pistas quentes, valorizando os pratos expostos.

São fornecidos individualmente em diversos tamanho e se adaptam facilmente às necessidades de seu ambiente e serviço. Complementam de forma elegante e homogênea todas as demais linhas de produtos GLASART.


Informações **Técnicas**

SERVIÇO CENTRAL

Desenho **Técnico**

SERVIÇO CENTRAL

	 DIMENSÃO CxLxA mm	 CÓDIGO	 TENSÃO/ FREQUÊNCIA V/Hz	 POTÊNCIA W (watts)	 PESO DO PRODUTO KG	 DIMENSÃO C/ EMBALAGEM mm	 PESO (aproximado) C/ EMBALAGEM KG
PARA PISTAS FRIAS com luz de Led	800x750x610	1339	220/60	140	40	950x900x850	65
	1100x750x610	1329	220/60	140	45	1250x900x850	75
	1460x750x610	1331	220/60	140	55	1610x900x850	85
	1550x750x610	1332	220/60	140	55	1700x900x850	85
	1650x750x610	1334	220/60	140	60	1800x900x850	95
	1950x750x610	1336	220/60	140	65	2100x900x850	105
	2200x750x610	1338	220/60	140	70	2350x900x850	115





Protetor Salivar Omega

FICHA TÉCNICA

Informações Técnicas


SERVIÇO CENTRAL

PARA PISTAS QUENTES com lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código	Tensão/Freqüência V/Hz	Potência W (watts)	Peso do Produto Kg	Dimensão C/Embalagem mm	Peso C/Embalagem Kg
800x750x610	1327	220/60	500	40	950x900x850	65
1100x750x610	1316	220/60	500	45	1250x900x850	75
1460x750x610	1318	220/60	1000	55	1610x900x850	85
1550x750x610	1319	220/60	1000	55	1700x900x850	85
1650x750x610	1321	220/60	1000	60	1800x900x850	95
1950x750x610	1323	220/60	1500	65	2100x900x850	105
2200x750x610	1325	220/60	1500	70	2350x900x850	115

Desenho Técnico

SERVIÇO CENTRAL



Informações Técnicas


SERVIÇO LATERAL

PARA PISTAS FRIAS com luz de Led

Dimensão CxLxA mm	Código	Tensão/Freqüência V/Hz	Potência W (watts)	Peso do Produto Kg	Dimensão C/Embalagem mm	Peso C/Embalagem Kg
800x650x610	1314	220/60	140	40	950x800x850	65
1100x650x610	1328	220/60	140	45	1250x800x850	75
1460x650x610	1330	220/60	140	55	1610x800x850	85
1550x650x610	1301	220/60	140	55	1700x800x850	85
1650x650x610	1333	220/60	140	60	1800x800x850	95
1950x650x610	1335	220/60	140	65	2100x800x850	105
2200x650x610	1337	220/60	140	70	2350x800x850	115

Desenho Técnico

SERVIÇO LATERAL



Informações Técnicas

SERVIÇO LATERAL

PARA PISTAS QUENTES com lâmpadas Infravermelhas

Dimensão CxLxA mm	Código	Tensão/Freqüência V/Hz	Potência W (watts)	Peso do Produto Kg	Dimensão C/Embalagem mm	Peso C/Embalagem Kg
800x650x610	1326	220/60	500	40	950x800x850	65
1100x650x610	1315	220/60	500	45	1250x800x850	75
1460x650x610	1317	220/60	1000	55	1610x800x850	85
1550x650x610	1300	220/60	1000	55	1700x800x850	85
1650x650x610	1320	220/60	1000	60	1800x800x850	95
1950x650x610	1322	220/60	1500	65	2100x800x850	105
2200x650x610	1324	220/60	1500	70	2350x800x850	115

Desenho Técnico

SERVIÇO LATERAL

